

**ACERADOS INDUSTRIALES
VERTICALES**
LIMPIEZA DE FILTRO

VENTUS[®]

APLICA EN EQUIPOS

VFIPS-700, VFIPS-700V,
VF2PS-1400, VF2PS-1400V,
VRIPS-700, VRIPS-700V,
VR2PS-1400, VR2PS-1400V



PASO 01

Retirar los pernos

Con la ayuda de un desarmador estrella, quitar los pernos de la tapa inferior.

PASO 02

Retirar la tapa


Al retirar todos los pernos, retirar la tapa inferior.



PASO 03

Identificar el filtro

Al retirar la tapa observará el filtro a limpiar.

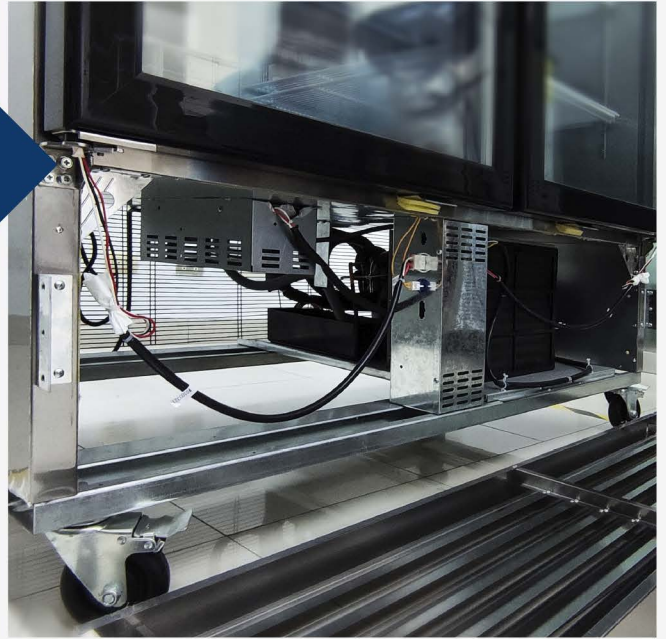

PASO 04

Retirar filtro de aire

Retirar filtro imantado al cuerpo del equipo.



PASO 05


Limpiar el filtro

Retirar la suciedad limpiando o lavando suavemente el filtro.

PASO 06

Colocar el filtro

Secar el filtro antes de colocarlo.
El filtro se adhiere por magnetismo.

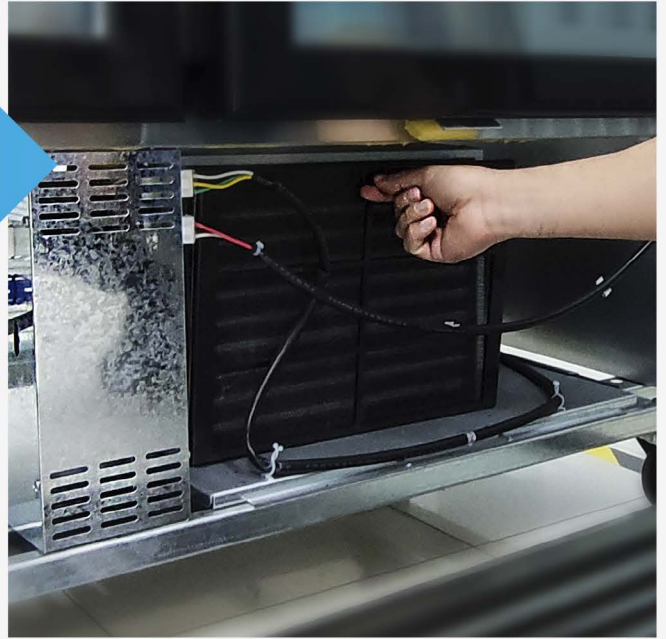

PASO 07

Colocar la tapa

Fijar la tapa ajustando sus pernos.



EQUIPO ARMADO

